


PERFIL PTR



Perfil PTR, sección de corte transversal cuadrado o rectangular, con bordes definidos y estructura hueca que aporta rigidez con bajo peso. Ideal para la fabricación de marcos, bastidores, refuerzos metálicos y otras aplicaciones de carga moderada. Adaptable a distintos requerimientos de acuerdo con el diseño de cada proyecto. Disponible en diferentes calibres y medidas, con entregas a nivel nacional.

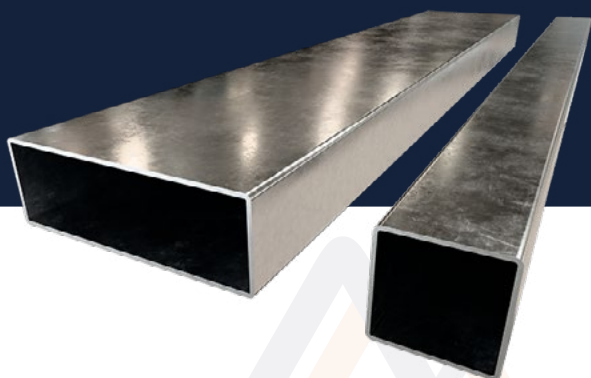

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Eficiencia constructiva

– El PTR es fácil de cortar, perforar y soldar, lo que agiliza procesos de manufactura, montaje y ensamblado en la configuración de estructuras metálicas u otro tipo de obras.

■ Adaptabilidad

– El diseño del PTR permite utilizarlo en una gran cantidad de proyectos y con fines distintos, y unirlos a superficies de concreto metal o madera por medio de diferentes procedimientos.

■ Resistencia a la corrosión

– Gracias a su alto contenido de cromo, el PTR de acero inoxidable ofrece un alto desempeño frente a la exposición a ambientes húmedos, salinos o con presencia de agentes químicos.

■ Estética superior

– El PTR de acero inoxidable presenta un acabado P3, acabado de brillo suave y conocido también como pulido, ideal para distintos proyectos arquitectónicos en los que la estética es fundamental.



■ Tabla PTR Cuadrado

Medidas (b x a)		Calibre (c)	Espesor (c)		Longitud	Peso
Pulgadas	mm		in	mm	m	kg/m
3/4 x 3/4	19.05 x 19.05	14	0.075"	1.90	6	1.06
1 x 1	25.40 x 25.40	14	0.075"	1.90	6	1.46
		13	0.090"	2.28	6	1.66
		12	0.105"	2.67	6	1.95
		11	0.120"	3.04	6	1.97
		10	0.135"	3.42	6	2.13
1 1/4 x 1 1/4	31.75 x 31.75	14	0.075"	1.90	6	1.85
		12	0.105"	2.67	6	1.95
		11*	0.120"	3.04	6	1.97
		10*	0.135"	3.42	6	3.20
1 1/2 x 1 1/2	38.10 x 38.10	14	0.075"	1.90	6	2.24
		12	0.105"	2.67	6	3.07
		11	0.120"	3.04	6	3.16
		10	0.135"	3.42	6	3.49
1 3/4 x 1 3/4	44.45 x 44.45	14*	0.075"	1.90	6	2.64
2 x 2	50.80 x 50.80	14	0.075"	1.90	6	3.03
		12	0.105"	2.67	6	4.17
		11	0.120"	3.04	6	4.38
		10	0.135"	3.42	6	4.86
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	6.43
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	8.04
2 1/4 x 2 1/4	57.15 x 57.15	14	0.075"	1.90	6	3.15
2 1/2 x 2 1/2	63.50 x 63.50	16*	0.059"	1.49	6	2.95
		14*	0.075"	1.90	6	3.82
		13*	0.089"	2.26	6	4.38
		12*	0.105"	2.67	6	5.27
		11	0.120"	3.04	6	5.59
		10	0.135"	3.42	6	6.22
		9*	0.150"	3.80	6	6.76
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	8.33
		1/4**	0.250"	6.35	6.10	10.57
3 x 3	76.20 x 76.20	14	0.075"	1.90	6	4.61
		12*	0.105"	2.67	6.10	6.38
		11	0.120"	3.04	6	6.80
		10*	0.135"	3.42	6	7.54
		9	0.150"	3.80	6	8.26
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	10.24
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	13.10
3 1/2 x 3 1/2	88.90 x 88.90	14*	0.075"	1.90	6	5.11
		11	0.120"	3.04	6	8.02
		9*	0.150"	3.80	6	9.75
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	12.14
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	15.63

■ Tabla PTR Rectangular


Medidas (b x a)		Calibre (c)	Espesor (c)		Longitud	Peso
Pulgadas	mm		in	mm	m	kg/m
2 x 1	50.8 x 25.4	14	0.075"	1.90	6	2.24
		11*	0.120"	3.04	6	3.16
2 1/2 x 1 1/2	63.5 x 38.1	14	0.075"	1.90	6	4.16
		12*	0.105"	2.67	6	4.16
3 x 1 1/2	76.2 x 38.1	14	0.075"	1.90	6	3.43
3 x 2	76.2 x 50.8	14	0.075"	1.90	6	3.82
		11	0.120"	3.04	6	5.59
		10	0.135"	3.42	6	6.22
		9	0.150"	3.80	6	6.75
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	8.33
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	10.57
4 x 1 1/2	101.6 x 38.1	14	0.075"	1.90	6	4.22
4 x 2	101.6 x 50.8	14	0.075"	1.90	6	4.61
		11	0.120"	3.04	6	6.81
		9	0.150"	3.80	6	8.26
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	10.24
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	13.10
4 x 3	101.6 x 76.2	14	0.075"	1.90	6	5.40
		11	0.120"	3.04	6	8.02
		9	0.150"	3.80	6	9.75
		3/16"	0.188"	4.76	6.10	12.14
		1/4"	0.250"	6.35	6.10	15.63
5 x 3	127 x 76.2	14	0.075"	1.90	6.10	5.87
		11*	0.120"	3.04	6.10	9.60
		10*	0.135"	3.42	6.10	10.24
		9	0.150"	3.80	6.10	11.24
		3/16*	0.188"	4.76	6.10	14.00
		1/4*	0.250"	6.35	6.10	18.15
6 x 2	152.4 x 50.8	14	0.075"	1.90	6	5.87
		11*	0.120"	3.04	6	9.60
		10	0.135"	3.42	6.10	10.24
		9	0.150"	3.80	6.10	11.24
		3/16*	0.188"	4.76	6.10	14.00
		1/4*	0.250"	6.35	6.10	18.15
6 x 3	152.4 x 76.2	14	0.075"	1.90	6.10	6.63
		11*	0.120"	3.04	6	10.24
		10	0.135"	3.42	6.10	11.52
		9	0.150"	3.80	6.10	13.02
		3/16*	0.188"	4.76	6.10	15.90
		1/4*	0.250"	6.35	6.10	20.67

■ **Tabla PTR Cuadrado de acero inoxidable**

Medidas	Calibre
3/4"	16, 18
1"	11, 14, 16, 18
1 1/4"	11, 14, 16, 18
1 1/2"	11, 14, 16, 18
2"	11, 14, 16, 18
3"	1/4, 3/16, 11
4"	1/4, 3/16, 11

■ **Tabla PTR Rectangular de acero inoxidable**

Medidas	Calibre
1" x 2"	16, 18
2" x 3"	11, 14,
2" x 4"	11, 14,

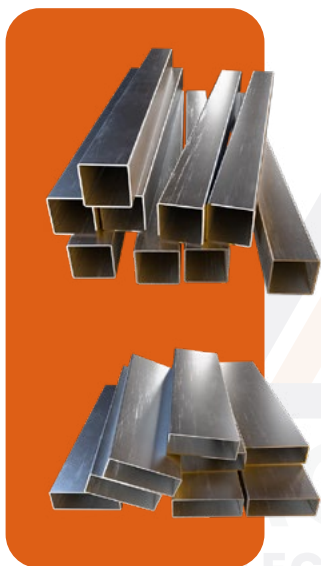

CARACTERÍSTICAS


Tipos de acero disponibles

Acero inoxidable 304 acabado P3
Acero negro

Modelos



Cuadrado



Rectangular



APLICACIONES



- Soportes para cubiertas
- Señalamientos viales
- Implementos agrícolas
- Carrocerías
- Refuerzo de estructuras metálicas
- Herramientas de uso industrial
- Mesas, bancas y mobiliario
- Puertas, portones y barandales
- Rejas y escaleras
- Marcos y bastidores