


# LÁMINA ZINTRO ALUM



**Lámina Zintro Alum** de alto desempeño, diseñada para brindar durabilidad prolongada y protección confiable en entornos exigentes. Su composición, que combina las propiedades del acero con un recubrimiento de aleación aluminio-zinc, le proporciona alta resistencia contra la corrosión y el desgaste. Disponible en diferentes presentaciones y medidas.

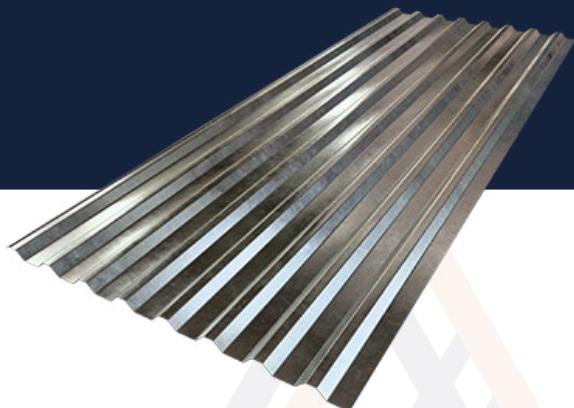

Conoce más de este producto

## BENEFICIOS

### ■ Resistencia superior

– El recubrimiento Zintro Alum ofrece una mayor resistencia frente a los agentes corrosivos y, por lo tanto, una vida útil más prolongada en condiciones ambientales agresivas que el galvanizado tradicional.



### ■ Reflectividad térmica

– El recubrimiento Zintro Alum ayuda a mantener temperaturas más frescas en interiores gracias a su capacidad para reflejar en gran medida los rayos UV.



### ■ Entregas sin demoras

– Contamos con un amplio stock de lámina Zintro Alum en medidas comerciales, lo que nos permite realizar envíos inmediatos y entregas en solo 48 horas. De esta forma tu proyecto avanza según lo previsto al inicio de la obra.




### ■ Precios competitivos

– Ofrecemos cotizaciones mejoradas y precios especiales en compras por tonelada, lo que te permitirá reducir los gastos de inversión y cumplir con los máximos estándares de calidad del proyecto.

**Lámina R-101**

**Lámina Zintro Alum R-72**

**Lámina R-100/35**

**Lámina RD-91.5\***

**Lámina O-100**

**Lámina O-725\*\***

**Pesos y medidas de lámina recubierta**

Calibre	Espesor	Peso		Peso teórico por hoja (kg)							
		(kg/m)	kg/ m <sup>2</sup>	3'	4'	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'
in	mm										
18	0.0493	0.125	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-

La tabla de pesos y medidas de lámina recubierta contempla productos en lámina lisa, rollos de 3 y 4 pies. Pregunta a tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y requerimientos de producción.



## CARACTERÍSTICAS

### Grados de acero

Fy = 30 ksi SS33, SS37 y SS80

### Presentaciones



Lisa



Acanalada



Rollo




## APLICACIONES




- Muebles -Estanterías metálicas -Portones, bardas y cerramientos -Marquesinas -Toldos de protección
- Muros y fachadas para edificaciones -Ensamblaje de muebles o línea blanca -Elementos de construcción naval
- Techos y cubiertas residenciales como comerciales

## MODELOS ESTÁNDAR ACANALADA



■ Lámina R-101



■ Lámina Zintro Alum R-72






■ Lámina R-100/35



■ Lámina RD-91.5\*



■ Lámina O-100



■ Lámina O-725\*\*

\*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica en grado SS80; solo para fachadas.

\*\*Se fabrica bajo pedido especial en un mínimo de 100 toneladas y su tiempo de fabricación toma 15 semanas aproximadamente.

**ACEROS  
ELECTROFORJADOS**