LOSACERO

ACEROS ELECTROFORJADOS

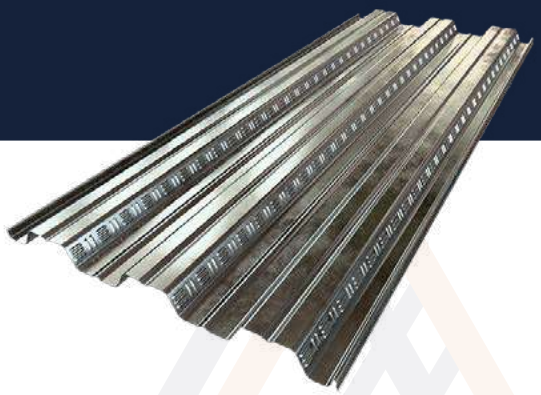

Losacero, lámina de acero galvanizado con acanalado trapezoidal, diseñada para la construcción de losas de azotea y entrepisos. Cuenta con un relieve que permite su adherencia al concreto. Y presenta una gran capacidad de carga y resistencia a la corrosión que la convierten en una solución eficiente para proyectos de alta exigencia.

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

Resistencia estructural

– La Losacero está diseñada para trabajar de forma compuesta con el concreto, ofreciendo gran capacidad estructural, ideal para soportar cargas en entrepisos y azoteas.

Ahorro en tiempos y costos

– Al eliminar la necesidad de cimbra de madera y permitir colados más rápidos, reduce significativamente los tiempos de ejecución y los costos en mano de obra y materiales temporales.

Envío inmediatato

– Nuestro amplio stock de Losacero nos permite embarcar y enviar tu pedido inmediatamente después de tu pago, para que los materiales lleguen en tiempo y forma y tu obra no sufra retrasos.

Atención personalizada

– Mejoramos las cotizaciones de la competencia con base en cada presupuesto y te ayudamos a determinar la cantidad de piezas o cantidad de material que tu proyecto requiere.

Losacero 15

Calibre	Espesor nominal de acero base	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m²
18	0.0478" (1.2141 mm)	11.96	13.07
20	0.0359" (0.9119 mm)	9.07	9.91
22	0.0299" (0.7595 mm)	7.61	8.32
24	0.0239" (0.6071 mm)	6.15	6.72

Poder cubriente: 91.5 cm

Peralte: 3.8 cm

Losacero 25

Calibre	Espesor nominal de acero base	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m²
18	0.0478" (1.2141 mm)	11.96	13.07
20	0.0359" (0.9119 mm)	9.07	9.91
22	0.0299" (0.7595 mm)	7.61	8.32
24	0.0239" (0.6071 mm)	6.15	6.72

Poder cubriente: 91.5 cm

Peralte: 6.3 cm

Losacero 30

Calibre	Espesor nominal de acero base	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m²
18	0.0478" (1.2141 mm)	12.52	13.68
20	0.0359" (0.9119 mm)	9.49	10.37
22	0.0299" (0.7595 mm)	7.96	8.70

Poder cubriente: 91.5 cm

Peralte: 7.6 cm

El calibre 18 solo se fabrica bajo consulta técnica.
El calibre 24 no está incluido por el Steel Deck Institute (SDI) para la aplicación de losa compuesta.
Losacero 30 (Galvadeck) se fabrica bajo consulta técnica a partir de 100 toneladas.
El tiempo de producción es de al menos 15 semanas.
Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

ACEROS
ELECTROFORJADOS

FORJANDO EL FUTURO.

CARATERÍSTICAS

Grado de Acero

SS37 Fy = 37 Ksi

Acabado

Galvanizado

APLICACIONES

- Complejos industriales -Edificios de gran altura
- Oficinas corporativa -Hospitales y clínicas
- Instalaciones deportivas -Estaciones de transporte
- Puentes y pasos peatonales -Estacionamientos
- Centros y locales comerciales

MODELOS ESTÁNDAR

■ **Losacero 15**

■ **Losacero 25**

■ **Losacero 30***

**Losacero 30 se fabrica únicamente al solicitar un pedido mínimo de 100 toneladas, y se produce en el calibre requerido dentro de un periodo aproximado de 15 semanas.*