


PANEL GLAMET



Panel Glamet Metecno disponible en dos presentaciones: **Glamet A42**, con dos láminas (interna y externa) de acero galvanizado prepintado, ideal para proyectos que demandan alta resistencia y estética; y **Glamet LV**, con una cara interna de vinil que lo convierte en una alternativa más económica y para proyectos de menor exigencia estructural.

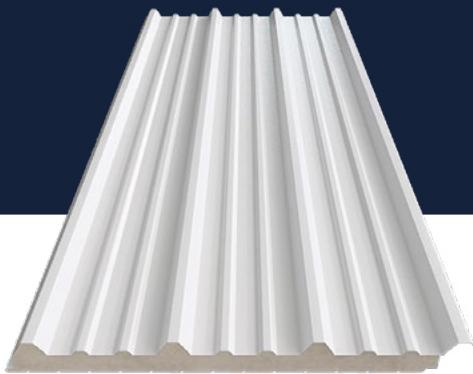

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Confortabilidad

– El panel Glamet contribuye a mantener la estabilidad de las temperaturas al interior de los inmuebles y a reducir el ruido proveniente del exterior.



■ Durabilidad

– La composición del panel Glamet le brinda una elevada resistencia frente a la corrosión durante décadas, incluso en zonas con climas agresivos.



■ Eficiencia en Entregas

– Te entregamos tus productos entre 1 y 2 días hábiles después de haber concretado la compra, lo que te permitirá continuar con tu proyecto sin demoras.

■ Precios Especiales

– Ofrecemos descuentos en la compra de grandes cantidades de material, con el objetivo de que puedas reducir tu inversión y obtener un mayor rentabilidad.

■ Tabla de medidas del panel Glamet A-42

E			K (Conductividad térmica)			R (Resistencia térmica)			Peso panel kg/m ²
pulg	kcal/m ² ·h·°C	W/m ² ·K	BTU/ft ² ·h·°F	m ² ·h·°C/kcal	m ² ·K/W	t ² ·h·°F/BTU		Cal. 26/28	
1	0.77	0.8898	0.16	1.31	1.1239	6.38		8.75	
1.5	0.51	0.5932	0.10	1.96	1.6858	9.57		9.32	
2	0.38	0.4449	0.08	2.61	2.2478	12.76		9.70	

Fabricamos también Glamet A-42 en calibre 26/26. Preguntá por las condiciones de compra.

■ Tabla de medidas del panel Glamet LV

Espesor lámina	E	K (conductividad térmica)			R (resistencia térmica)			Peso panel
kg/m ²	in	Kcal/m ² ·h·°C	W/m ² ·K	BTU/ft ² ·h·°F	m ² ·h·°C/kcal	m ² ·K/W	t ² ·h·°F/BTU	Cal. 26
26*	1	0.77	0.8898	0.16	1.31	1.1239	6.38	6.04
24*	1.5	0.51	0.5932	0.10	1.96	1.6858	9.57	6.42
22	2	0.38	0.4449	0.08	2.61	2.2478	12.76	6.80

*Fabricación bajo pedido. Contactá a nuestros asesores para mayor información.

Fabricaciones bajo pedido: mínimo 300 m²/l. Tiempo de entrega de 4 a 5 semanas.

CARACTERÍSTICAS


■ Glamet A-42

Lámina de acero galvanizado prepintado Metcolor
Espuma de poliuretano
Lámina de acero galvanizado prepintado Metcolor

■ Glamet LV

Lámina de acero galvanizado prepintado Metcolor
Espuma de poliuretano
Cara interna de vinil

Colores


Blanco
RAL 9010



Arena
RAL 9002

Dibujo de cara externa

Ribs

Dibujos de cara interna

Micro V
Tableado



APLICACIONES



- Naves industriales
- Almacenes
- Centros de distribución
- Estaciones de servicio
- Plantas de producción
- Granjas
- Instalaciones agropecuarias
- Construcciones comerciales
- Espacios de logística o embarque

MODELOS ESTÁNDAR



■ Glamet A-42



■ Glamet LV

ACEROS
ELECTROFORJADOS