


MULTYMURO



Nuestro **panel Multymuro** ofrece gran capacidad de aislamiento termoacústico y una estética de primer nivel gracias a su sistema de fijación oculta. Con un diseño que permite llevar a cabo una instalación de manera rápida, excelente resistencia frente a la intemperie y un acabado limpio y profesional, es idóneo para proyectos de alta especificación.

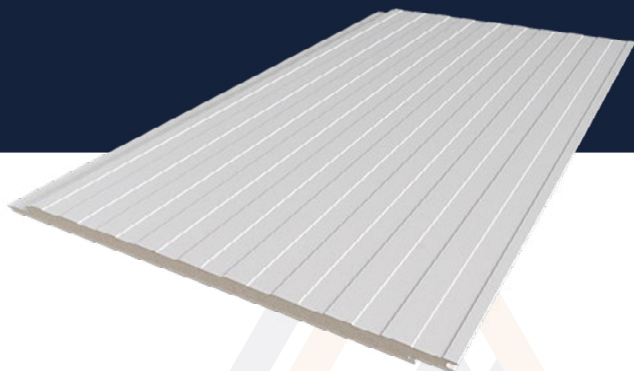

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Estética de primer nivel

– Su sistema de fijación oculta permite un acabado limpio, sin tornillos a la vista, lo que mejora la apariencia final del muro.

■ Hermeticidad

– Gracias a su unión lateral, ofrece un sellado preciso que evita filtraciones de aire, agua o polvo, mejorando el rendimiento térmico y la durabilidad del sistema.

■ Cobertura nacional

– Distribuimos a cualquier parte del país, lo que asegura un suministro constante en tus obras sin importar la ubicación.

■ Amplio Stock

– Contamos con inventario disponible para cubrir tus necesidades de material de manera inmediata y mantener el ritmo de tu obra sin demoras.





Ancho efectivo: 106.7 cm

■ Datos técnicos Multimuro

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	9.89	0.101	10.09
50.8 (2")	13.33	0.075	10.77
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.25
76.2 (3")	20.13	0.050	11.73
101.6 (4")	26.85	0.037	12.70
127 (5")	37.31	0.027	13.66
152.4 (6")	44.78	0.022	14.63



CARACTERÍSTICAS

Grado de acero

SS37 Fy= 37 Ksi

Recubrimiento

Pintro

Color en stock

Arena Poliéster Estándar

Perfil de lámina

Mesa* y micro v

Presentaciones



Lisa



Embozado



Stuko**

*Solo se fabrica bajo pedido. Contacte a nuestros asesores para mayor información.

**Solo disponible para cara interna Fabricaciones bajo pedido; mínimo 300 m²/l. Tiempo de entrega de 10 a 12 semanas.



APLICACIONES



- Naves industriales
- Bodegas
- Cámaras frigoríficas
- Cuartos fríos
- Centros comerciales
- Edificios comerciales
- Oficinas
- Espacios corporativos
- Laboratorios

