


SOLERA DE ACERO



Solera de acero altamente versátil, ideal para construcción e industria. Gracias a su acabado liso, no requiere pulido ni lijado, lo que elimina la necesidad de trabajos de acabado adicionales. Su formato rectangular facilita el corte y la soldadura, adaptándose perfectamente a tus requerimientos. Ofrecemos una variedad de anchos y espesores.

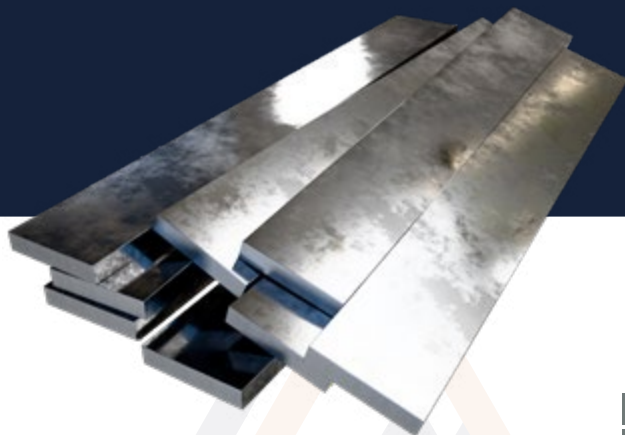

Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Deformación sin riesgo de grietas

– Gracias a su ductilidad, la solera de acero al carbón puede ser sometida a diferentes procesos de doblado, embutido, laminado y estirado sin comprometer su integridad.

■ Material “amigable” en taller

– La solera de acero negro se puede cortar, perforar y soldar a través de diferentes métodos, lo que se traduce en una gran eficiencia al trabajar con este material.

■ Alto desempeño en ambientes complicados

– La solera de acero inoxidable es ideal para la configuración de elementos soldados en condiciones corrosivas, lo que da como resultado proyectos de gran durabilidad.

■ Apariencia sofisticada

– El acabado mate de la solera de acero inoxidable ofrece un aspecto industrial y elegante, idóneo para aplicaciones en todo tipo de inmuebles y espacios modernos.



Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	kg/m	lb/pie
1/8	1/2	3.20	12.70	0.31	0.21
	3/4		19.10	0.47	0.32
	1		25.40	0.63	0.43
	1 1/4		31.70	0.79	0.53
	1 1/2		38.10	0.95	0.64
	2		50.80	1.26	0.85
3/16	1/2	4.80	12.70	0.47	0.32
	3/4		19.10	0.71	0.48
	1		25.4	0.94	0.64
	1 1/4		31.70	1.18	0.80
	1 1/2		38.10	1.42	0.96
	2		50.80	1.90	1.28
1/4	2 1/2	6.30	63.50	2.37	1.59
	1/2		12.70	0.63	0.43
	3/4		19.10	0.95	0.64
	1		25.40	1.26	0.85
	1 1/4		31.70	1.58	1.06
	1 1/2		38.10	1.90	1.28
	2		50.80	2.53	1.70
	2 1/2		63.50	3.17	2.13
	3		76.20	3.79	2.55
	4		101.60	5.06	3.40
	5		127.00	6.32	4.25
	6		152.40	7.59	5.10
	8		203.20	10.12	6.80
	10*		254.00	12.65	8.50
	12*		304.80	15.18	10.20
5/16	1	7.90	25.40	1.58	1.06
	1 1/4		31.70	1.97	1.33
	1 1/2		38.10	2.37	1.59
	2		50.80	3.16	2.13
	2 1/2		63.50	3.95	2.66
	3		76.20	4.79	3.22
	4		101.60	6.32	4.25
	5		127.00	7.90	5.31
3/8	6	9.50	152.40	9.49	6.38
	1		25.40	1.9	1.28
	1 1/4		31.70	2.37	1.59
	1 1/2		38.10	2.84	1.91
	2		50.80	3.79	2.55
	2 1/2		63.50	4.74	3.19
	3		76.20	5.69	3.89

Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	kg/m	lb/pie
3/8	4	9.50	101.60	7.59	5.10
	5		127.00	9.49	6.38
	6		152.40	11.38	7.65
	8		203.20	15.19	10.21
	10*		254.00	18.99	12.76
	12*		304.80	22.78	15.31
1/2	1 1/2	12.70	38.10	3.81	2.56
	2		50.80	5.06	3.40
	2 1/2		63.50	6.32	4.25
	3		76.20	7.59	5.10
	4		101.60	10.12	6.80
	5		127.00	12.65	8.50
	6		152.40	15.18	10.20
	8		203.20	20.25	13.61
	10*		254.00	25.31	17.01
5/8	12*		304.80	30.39	20.42
	4	15.90	101.60	12.65	8.50
	5		127.00	15.81	10.63
	6		152.40	18.97	12.75
	8		203.20	25.31	17.01
	9		228.60	28.47	19.13
	10*		254.00	31.65	21.27
3/4	12*		304.80	37.99	25.53
	2 1/2	19.05	63.50	9.49	6.38
	3		76.20	11.39	7.65
	4		101.60	15.18	10.20
	5		127.00	18.98	12.75
	6		152.40	22.77	15.30
	8		203.20	30.38	20.4
	9		228.60	34.16	22.96
1	10*		254.00	37.98	25.52
	12*		304.80	45.57	30.62
	2	25.40	50.80	10.12	6.80
	3		76.20	15.18	10.20
	4		101.60	20.24	13.60
	5		127.00	25.31	17.00
	6		152.40	30.37	20.41
	8		203.20	40.49	27.21
	10*		254.00	50.64	34.03
	12*		304.80	60.76	40.83

Solera de acero inoxidable

Anchos	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1"	0.62	1.00	1.33	1.96	2.80
1 1/4"	0.80	1.26	1.65	2.44	3.25
1 1/2"	0.97	1.51	2.03	2.93	3.90
2"	1.29	2.02	2.71	3.91	5.20
2 1/2"	1.55	2.44	3.26	4.88	6.51
3"	1.86	2.93	3.91	5.86	7.81
4"	2.49	3.91	5.22	7.81	10.41

CARATERÍSTICAS

Tipos de acero



Negro



Inoxidable

Grado de acero al carbón

A-36

Tipo de acero inoxidable y acabado

Aleación 304 | Acabado 1



APLICACIONES



- Fabricación de rejas, puertas y ventanas en herrería residencial
- Refuerzos en estructuras metálicas
- Soportes y conexiones en proyectos de herrería
- Creación de marcos y estructuras básicas en mobiliario metálico
- Elaboración de rejillas electroforjadas